




Driver led 1x3W 3.6VA 350mA

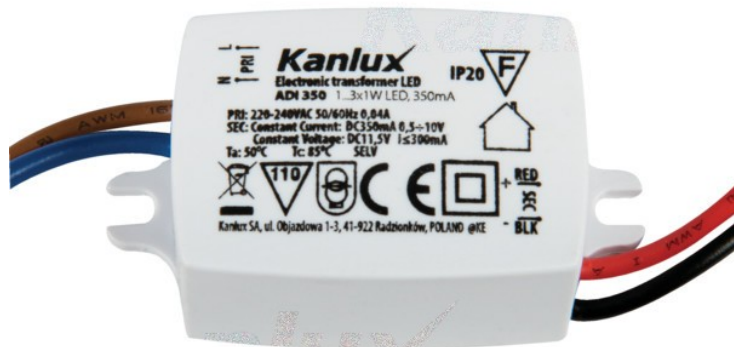

Prijs van het product:

**€ 8,08 belasting
inbegrepen**

Productcodes:

Referentie: 1440

EAN13: 5905339014405

UPC: -

Korte beschrijving van het product:

Vermogen	Uitgangsspanning
3 * 1W	3.6V DC / 350mA
Ingangsspanning	IP bescherming
220/240V 50/60Hz	20
Dimbaar:	Afmetingen*: (mm)
Geen	(L x B x H): 40 x 28 x 23 mm

Universele driver speciaal ontworpen voor Downlight, LED tegels en plafondverlichting en andere producten die gebruik maken van een dimbare of niet-dimbare LED driver.

Een LED driver zet de wisselstroom van het lichtnet om in gelijkstroom zodat de LED chips verlicht kunnen worden.

Om erachter te komen of een driver met ons armatuur, PCB of paneel zal werken, moet u de uitgangsspanning en -stroom van de driver controleren.

ATTENTIE: u moet de uitgangsspanning en -stroom van de driver raadplegen.

De elektronische voedingseenheid van Kanlux ADI, met een maximaal toelaatbare behuizingstemperatuur van 75°C en een stroomstabilisatie van 350mA DC, is uitgerust met kortsluitings- en overbelastingsbeveiliging, evenals een thermische beveiliging die de



voedingseenheid uitschakelt zodra de temperatuur 110°C overschrijdt.

Productgalerij:

